



Dieses Produkt wird eng gerollt geliefert, um die Frachtkosten, den CO2-Fußabdruck und Ihren Einkaufspreis zu reduzieren. Wenn Sie die Matte aus dem Karton herausnehmen, beachten Sie bitte, dass der anfängliche Geruch darauf zurückzuführen ist, dass sie in einer versiegelten Box konfektioniert wurde: Dies ist beim ersten Auspacken normal.


Dieses Produkt entspricht den europäischen REACH-Vorschriften für Chemikalien.

Wenn Sie die Matte aus der Verpackung nehmen, kann es sein, dass sie nicht sofort flach liegt und ein wenig Sorgfalt erforderlich ist, damit sie wieder in ihr ursprüngliches, flaches Format zurückkehrt.

Legen Sie die Matte für den allgemeinen Gebrauch erst hin, wenn sie flach liegt.


Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen bei Zimmertemperatur, an einem nicht begangenen Ort, um sicherzustellen, dass Ihre Matte vor der Verwendung flach ist.

- 1** Rollen Sie die Matte aus und legen Sie die Matte mit der Rückseite nach oben auf eine ebene Fläche.

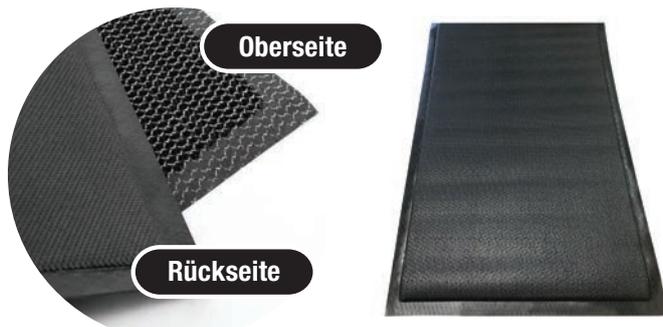


Biegen Sie die Mattenenden an der Rückseite vorsichtig nach oben. Wiederholen Sie diesen Vorgang über alle vier Mattenkanten.


- 3** Beschweren Sie die Rückseite der Matte mit Gewichten. Legen Sie die Gewichte auf die sich hebenden Kanten. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, da diese Ihre Matte beschädigen könnten.

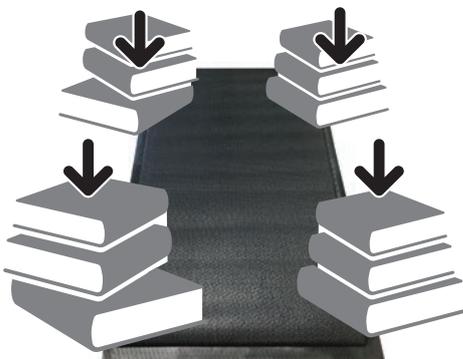


- 4** Lassen Sie die Matte mit den angebrachten Gewichten 24-72 Stunden liegen, um sicherzustellen, dass Ihre Matte flach wird.



72°F / 22°C

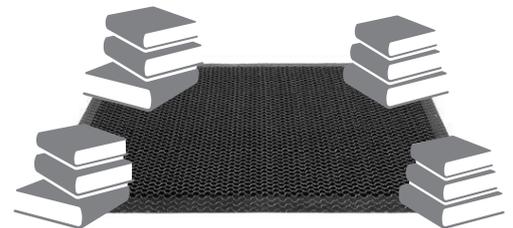

- 5** Entfernen Sie die Gewichte, drehen Sie die Matten um und biegen Sie gegebenenfalls die Kanten nach unten.

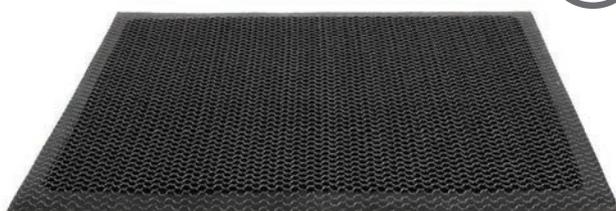

Die Matte ist einsatzbereit.

Danke, dass Sie sich für eine Meshmat entschieden haben!