



Benutzerhinweise für: Polycarbonat, verbessertes Polymer und APET-Bodenschutzmatten




WARNUNG: DIESE MATTE WIRD UNTER DRUCK GEROLLT



Aufgrund der einzigartigen Materialeigenschaften dieses Produkts kehrt es sofort in den flachen Zustand zurück, sobald das Band/die Bänder geöffnet oder entfernt werden.

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE EINFACHEN ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHRE MATTE AUSPACKEN:

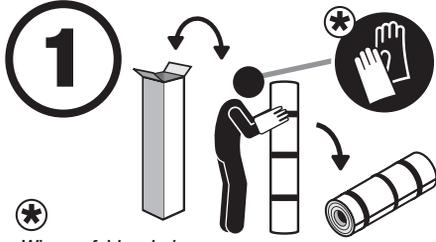

1

Wir empfehlen, beim Auspacken Ihrer Bodenschutzmatte Handschuhe zu tragen.

Nehmen Sie die Matte aus dem Versandkarton und legen Sie diese, so wie sie ist, auf den Boden.



2

Lokalisieren Sie die Bänder, die die Matte aufgerollt halten. Üben Sie festen Druck auf die Matte aus, um sie sicher in Position zu halten.



3

Schneiden Sie das/die Halteband/-bänder vorsichtig durch, während Sie die Matte fest nach unten drücken.

Einige Modelle haben Gurte mit einer Schnalle. Mit dieser Schnalle können Sie den Druck schrittweise ablassen, ohne den Gurt durchschneiden zu müssen.

Wenn Sie diese Art von Schnalle nicht finden, können Sie das Band/die Bänder durchschneiden.



4

Bitte beachten: Wenn das Band/die Bänder eine Schnalle hat/haben können Sie diese benutzen, um die Spannung zu verringern.

Tun Sie dies langsam und schrittweise, indem Sie die Schnallenlasche hin und her bewegen.

Halten Sie, nach dem Durchtrennen / Entfernen der Bänder, die Matte mit festem Druck in Position. Beginnen Sie, den Druck auf die Matte langsam zu verringern.

Tun Sie dies langsam, in kleinen Schritten, damit sich die Matte allmählich ausdehnen und entrollen kann.



5

Wenn Sie sich beim Entrollen unsicher sind, holen Sie sich eine zweite Person zur Hilfe.



6

Einmal ausgerollt, legt sich Ihre Stuhlmatte sofort flach, bleibt flach und ist sofort einsatzbereit. Überzeugen Sie sich von der Langlebigkeit sowie den ergonomischen Eigenschaften Ihrer Polycarbonat-Stuhlmatte!



Obwohl die Matte sicher ohne Schuhe benutzt werden kann, sollten Sie darauf achten, sich nicht barfuß an der Mattenkante zu verletzen. Wir empfehlen Schuhe zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Besondere Vorsicht gilt für Kinder. Achten Sie auch auf Ihre Haustiere.



Bitte entrollen Sie die Matte vorsichtig.



NACH DEM ENTROLLEN LIEGT IHRE MATTE SOFORT FLACH UND KANN VERWENDET WERDEN!



Benutzerhinweise für: PVC/Vinyl Bodenschutzmatten



Um die Matte möglichst kosteneffizient zu verschicken und die Handhabung unserer Produkte zu erleichtern, rollen wir unsere PVC/Vinylmatten vor dem Versand an Sie. Phthalatfreie PVC-Produkte sind von hervorragender Qualität, aber wie bei allen Vinylprodukten ist ein wenig Sorgfalt erforderlich, um die Matten aus dem gerollten Zustand wieder in die ursprüngliche flache Form zu bringen.

Wenn Sie Ihre Bodenschutzmatte auspacken, beachten Sie bitte die folgende Anleitung, um sie schnellstmöglich einsetzen zu können



1

Wir empfehlen Handschuhe zu tragen, wenn Sie ihre Matte auspacken



Entnehmen Sie die Matte aus der Versandverpackung.

Vor dem Ausrollen lassen Sie die Matte auf Raumtemperatur erwärmen.



2

Sobald sich die Matte auf Raumtemperatur erwärmt hat, entrollen Sie diese auf einem glatten und ebenen Untergrund. Evtl. benötigen Sie hierfür die Hilfe einer zweiten Person. Versuchen Sie nicht, Ihre Matte allein auszurollen, wenn Sie sich dabei unsicher fühlen.



Bitte beachten: Einige Modelle werden durch einen Gurt in der aufgerollten Position gehalten. Einige dieser Gurte haben eine Schnalle, die Sie vorsichtig lösen können, um sie zu entfernen und die Matte auszurollen.

Wenn der Gurt keine Schnalle hat, schneiden Sie ihn vorsichtig mit einer Schere durch.



3

Stellen Sie sicher, dass die strukturierte Seite der Matte nach oben zeigt:



- für Teppiche: Bei Matten zur Verwendung auf Teppichböden müssen die Ankerknochen nach unten zeigen.





-Für Hartböden: Bei Matten zur Verwendung auf Hartböden muss die glatte Seite nach unten zeigen.



4

Legen Sie flache, schwere Gegenstände, wie z.B. Bücher, auf die Ecken sowie in den mittleren Bereich der Matte.

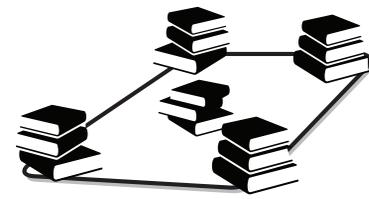

5

Ihre Matte legt sich allmählich flach, bitte beachten Sie aber, dass dies, abhängig von der Raumtemperatur, bis zu 72 Stunden dauern kann.

Je wärmer der Raum ist, desto schneller legt sich die Matte flach und kann genutzt werden.

72 Std
72°F / 22°C
RAUMTEMPERATUR +



6



Obwohl die Matte sicher ohne Schuhe benutzt werden kann, sollten Sie darauf achten, sich nicht barfuß an der Mattenkante zu verletzen.

Wir empfehlen Schuhe zu tragen, um unvorhergesehene Unfälle zu vermeiden.

Besondere Vorsicht gilt für Kinder. Achten Sie auch auf Ihre Haustiere. Wir empfehlen ebenfalls das Tragen von Handschuhen beim Entpacken und Verlegen der Matte.



Bodenschutzmatten schützen auf sehr kostengünstige Weise Ihre hochwertigen Bodenbeläge vor Abnutzung, Beschädigung oder ganz allgemein vor Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes. Die große Auswahl an Formen bietet Ihnen je nach Anforderungen die passende Lösung. Sie haben eine geprägte Oberseite und sind in der Regel durchscheinend, so dass der darunterliegende Bodenbelag sichtbar bleibt.

Sie erleichtern nicht nur das Bewegen von Bürostühlen, insbesondere auf Teppichböden, sondern können auch auf allen Bodenbelägen verwendet werden, die geschützt werden müssen, z. B. in stark frequentierten Bereichen und dort, wo sich Haustiere aufhalten oder wo Kinderhochstühle oder Zimmerpflanzen aufgestellt werden.

Obwohl die Matte sicher ohne Schuhe benutzt werden kann, sollten Sie darauf achten, sich nicht barfuß an der Mattenkante zu verletzen. Wir empfehlen Schuhe zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen außerdem, beim Auspacken oder Anfassen Ihrer Stuhlmatte Handschuhe zu tragen. Besondere Vorsicht gilt für Kinder. Achten Sie auch auf Ihre Haustiere.

Auswahl

Damit Ihr Bodenbelag optimal geschützt wird und um die Haltbarkeit der Matte gewährleisten zu können, muss der Mattentyp für Ihren Bodenbelag geeignet sein. Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden für die Auswahl.

Material-Optionen

phthalatfreies PVC

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Polypropylen (PP)

Umweltfreundliche ergonomische Lösung

APET

Ausgezeichnete ergonomische Leistung und hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Verbessertes Polymer

Die umweltfreundliche Option.

Original Polycarbonat

Das Nonplusultra in Sachen Haltbarkeit, Leistung und Ergonomie.

Bodenarten

Harte Böden (Holz, Fliesen, Linoleum, Vinyl):

Glatte Rückseite: PVC (Vinyl), APET, Verbessertes Polymer, Polycarbonat.

Achtung! Bevor Sie Ihre Stuhlmatte kaufen, prüfen Sie bitte, ob Ihr Boden eine hochglänzende oder hochpolierte Oberfläche hat, auf welcher die Matte verrutschen könnte. In solchen Fällen empfehlen wir eine Matte mit einer rutschfesten Unterseite. Es ist auch wichtig, dass Sie die Pflegehinweise Ihres Bodenbelags beachten. Bei falscher Dosierung des Reinigungsmittels könnte der Boden zu rutschig werden und für die Verwendung einer Stuhlmatte ungeeignet sein.

Harte Böden mit Hochglanzoberfläche (poliertes Holz, Fliesen, Linoleum, Vinyl):

Glatte Rückseite mit Anti-Rutsch-Funktion:

Polypropylen, Verbessertes Polymer, Polycarbonat.

Teppichböden (PVC)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für niederflorige Teppiche

- (Flor von 6 mm oder weniger einschließlich Polsterung/Unterlage)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für Teppichböden mit Standardflor

- (Flor von 9 mm oder weniger einschließlich Polsterung/Unterlage)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für mittelflorige Teppiche

- (Flor von 12 mm oder weniger einschließlich Polsterung/Unterlage)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche

- (Flor über 12 mm, einschließlich Polsterung/Unterlage)

Teppichböden (Polypropylen)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für niederflorige Teppiche

- (Flor von 6 mm oder weniger, einschließlich Polsterung/Unterlage)

Teppichböden (APET)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für Teppichböden mit Standardflor

- (Flor von 9 mm oder weniger, einschließlich Polsterung/Unterlage)

Teppichböden (Verbessertes Polymer)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für Teppichböden mit Standardflor

- (Flor von 9 mm oder weniger, einschließlich Polsterung/Unterlage)

Teppichböden (Polycarbonat)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für Teppiche mit niedrigem/mittlerem Flor

- (Flor von 12 mm oder weniger, einschließlich Polsterung/Unterlage)

Bodenschutzmatte mit Ankernoppen für hochflorige Teppiche

- (Flor über 12 mm, einschließlich Polsterung/Unterlage)

Teppichböden (extra dickes Polycarbonat)

Bodenschutzmatte mit glattem Rücken, 5 mm dick

- alle Teppichböden

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie Bodenschutzmatten mit Ankernoppen nur auf Teppichböden. Ankernoppen können Ihren Hartboden beschädigen; des Weiteren wird die Matte ebenfalls durch die falsche Anwendung beschädigt.

- Verwenden Sie Matten mit glattem Rücken auf ebenen, harten Böden, z. B. Holz, Fliesen, Linoleum oder Vinyl.

- Verwenden Sie Hartbodenmatten mit rutschhemmender Unterseite auf glatten Hochglanzböden z. B. poliertes Holz, um ein Rutschen zu verhindern.

- Verwenden Sie Matten aus Polycarbonat oder verbessertem Polymer auf lackierten oder versiegelten Holzböden. Diese beeinträchtigen die Bodenoberfläche nicht.

- Matten, die für kurzflorige Teppiche geeignet sind, können auf hochflorigen Teppichen nicht verwendet werden, da sie brechen würden.

- Einige hochglanzpolierte oder behandelte Böden können für Matten ungeeignet sein, selbst wenn diese eine rutschhemmende Unterseite haben.

- Verwenden Sie keine Bodenmatten auf gerilltem, löchrigem oder unebenem Beton, da sie durch die Belastung mit Bürostühlen beschädigt werden.

- Bei der Benutzung auf rauen, strukturierten Fliesen oder Fliesen mit tiefen/ breiten Fugen kann Ihre Bodenschutzmatte beschädigt werden.

- In Räumen mit einer Temperatur unter 15°C/60°F verwenden Sie bitte Stuhlmatte aus Polycarbonat.

- In Räumen mit einer Temperatur über 15°C/60°F können Sie Stuhlmatte aus Polycarbonat, verbessertem Polymer, Polypropylen und Vinyl verwenden.

- Wenn die Stuhlmatte in Räumen verwendet werden, deren Temperatur unter den oben empfohlenen Werten liegt, ist zu beachten, dass die Qualität der Matte beeinträchtigt werden kann.

Verwendung und Pflege

Die richtige Verwendung und Pflege Ihrer Bodenmatte gewährleisten ihre Gebrauchstauglichkeit und Haltbarkeit und bieten den besten Schutz für Ihren Bodenbelag.

- Wie bei jedem Haushalts- oder Büroprodukt sollten Sie diese stets sorgsam behandeln, um Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.

- Achten Sie darauf, den Kontakt mit lösungsmittelhaltigen Farben, Tinten, Lacken, alkalischen Reinigern, Bleichmitteln und Ölen zu vermeiden: Diese sind besonders schädlich für Polycarbonat.

- Reinigen Sie die Matten nur mit einem in mildem Seifenwasser getränkten Tuch oder Schwamm.

- Reinigen Sie den Boden unter den Matten regelmäßig und vergewissern Sie sich, dass der Boden sauber und trocken ist, bevor Sie die Matte wieder verlegen.

- Verwenden Sie Bodenschutzmatten nicht in Nassbereichen.

- Bodenschutzmatten sind maschinell zugeschnitten: Schneiden oder verändern Sie die Matten nicht, da dies die Leistung beeinträchtigen kann und die Garantie erlischt.

- Setzen Sie die Matten keinen übermäßigen Punktlasten aus.

- Stellen Sie keine Möbel oder andere nicht beweglichen Gegenstände auf die Stuhlmatte.

- Verwenden Sie die Matten nicht an Orten mit extremen Temperaturen.

- Verwenden Sie keine Bürostühle mit ungeeigneten Stuhlrollen (einschließlich Metallrollen) auf den Bodenschutzmatten. Die Verwendung von Rollen des Typs W (Stuhlrollen für Hartböden mit Gummilauffläche) wird empfohlen, um die Lebensdauer der Matte zu verlängern.

- Achten Sie darauf, dass Sie eine Mattengröße wählen, die den gesamten erforderlichen Rollbereich abdeckt, ohne dass die Stuhlrollen die Matte verlassen. Eine ständige Rollbewegung über die Mattenkante, kann zu einem Verrutschen der Matte führen.

Sicherheitshinweis

Alle Stuhlmatte werden auf ihre Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit auf dem Bodenbelag getestet, für den sie bestimmt sind. Jede Produktionscharge von Stuhlmatte wird im Rahmen unseres Qualitätsmanagementsystems, durch eine Methode basierend auf BS EN425: 2002, getestet, um sicherzustellen, dass sie unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllen.

Darüber hinaus wird die Materialzusammensetzung jeder Matte sorgfältig überwacht, um sicherzustellen, dass die Qualität gleichbleibend ist und die Zusammensetzung den REACH-Vorschriften entspricht.

Um die Gefahr von Unfällen zu minimieren, sollten die Benutzer folgendes sicherstellen;

1) Die richtige Matte muss für die Bodenoberfläche, auf der sie verwendet werden soll, gewählt werden.

Glatte Rückseite für nicht polierte Hartböden.

Glatte Rückseite mit Anti-Rutsch-Funktion für polierte oder hochglänzende Hartböden.

Matten mit Ankernoppen für Teppichböden. Die Florhöhe des Teppichs sollte gemessen und die korrekte Matte gewählt werden.

Die ausgewählte Matte sollte auf dem Boden, auf dem sie verlegt werden soll, getestet werden, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Haftung zwischen der Matte und dem Boden gegeben ist.

2) Die Matten sollten flach auf dem Boden liegen und sich nicht überlappen.

3) Matten sollten nicht an Orten verwendet werden, an denen sie nass werden können. Jede auf die Mattenoberfläche verschüttete Flüssigkeit sollte sofort aufgewischt und die Matte getrocknet werden, um die Gefahr des Ausrutschens zu verringern.

4) Der Zweck einer Bodenmatte besteht darin, die Bodenoberfläche vor Schäden zu schützen, die durch Schuhe, die Verwendung von Bürostühlen und andere allgemeine Abnutzung verursacht werden. Wenn Sie versuchen, dieses Produkt für einen anderen Zweck zu verwenden, können wir nicht für dessen Qualität garantieren. Sie sollten dieses Produkt nicht biegen, falten oder schneiden, ohne die notwendige Ausrüstung und ohne die entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu beachten.

5) PVC/Vinyl- und Value PVC/Vinyl-Matten, die aufgerollt geliefert oder gelagert werden, sollten mindestens 72 Stunden in einer warmen Umgebung ausgelegt werden, damit sie ihre ursprüngliche flache Form zurückerlangen.

6) Polycarbonat und Enhanced Polymer und APET, die in Rollen geliefert werden, kehren sofort in ihren flachen Zustand zurück, wenn die Haltebänder entfernt werden. Dieser Effekt ist auf die einzigartigen Memory-Eigenschaften des Materials zurückzuführen. Beim Lösen oder Durchtrennen der Haltebänder ist äußerste Vorsicht geboten, da die Matten unter Druck stehen und bei unvorsichtiger Handhabung aufspringen.

7) Obwohl die Matte sicher ohne Schuhe benutzt werden kann, sollten Sie darauf achten, sich nicht barfuß an der Mattenkante zu verletzen.

Wir empfehlen Schuhe zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Besondere Vorsicht gilt für Kinder.

Achten Sie auch auf Ihre Haustiere.

Wir empfehlen ebenfalls das Tragen von Handschuhen beim Entpacken und Verlegen der Matte. Wir empfehlen Ihnen außerdem, beim Auspacken oder Anfassen Ihrer Stuhlmatte Handschuhe zu tragen.

Besondere Vorsicht gilt für Kinder. Achten Sie auch auf Ihre Haustiere.